

ER - -

kg

mm

■ 机器人本体防护等级IP65, 轻松面对粉尘、油雾、潮湿等恶劣的环境;  
高刚性传动设计与先进的轨迹算法, 提高机器人精度性能, 帮助客户挑战各种应用场景。

■ 可应用于搬运场景。

■ 适用于PCB、电子制造、橡塑、金属制品等行业。




## /SPECIFICATIONS


	ER16-4-900
	多关节型机器人
	4轴
	16 kg
	58 kg
	1 5
	1 IP54 (选配)
	0~45/
	RH≤80 (无结露)
	4 0s )

		AC伺服驱动
		顶吊
	J	/ ·/
	J	12/ ·/
	J	3 8 kg· <sup>2</sup>
	J	g <sup>2</sup>
	J	245°/sec
	J	265°/sec
	J	400°/sec
	J	600°/sec
	J	/-13
	J	/-7°
	J	
	J	

## /OPERATING SPACE

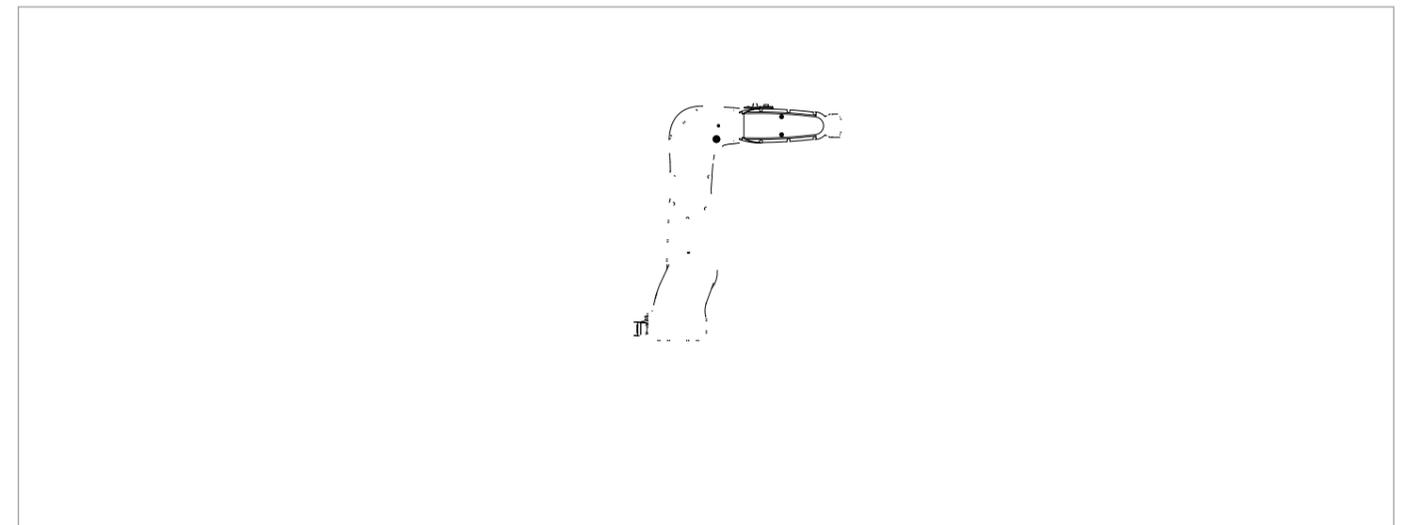

## /BASE MOUNTING SIZE



## /END FLANGE MOUNTING SIZE

